


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ

Ю-ПЛАСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПВХ

Универсальность интерьерных панелей из ПВХ состоит в том, что они легко монтируются на разных плоскостях: как на ДСП, так и на деревянный брус. Крепление панелей рекомендуется производить через каждые 30 см длины. Наличие полной гаммы разнообразных монтажных профилей обеспечивает простоту укладки и отделки.


Мы рекомендуем использовать наши панели только при внутренней отделке. Их легко содержать в чистоте, при этом для чистки используются обычные моющие средства, включая составы, содержащие абразивные частицы и соединения хлора. Панели и профили ПВХ могут иметь незначительные расхождения в цвете или в длине.

Начальные профили

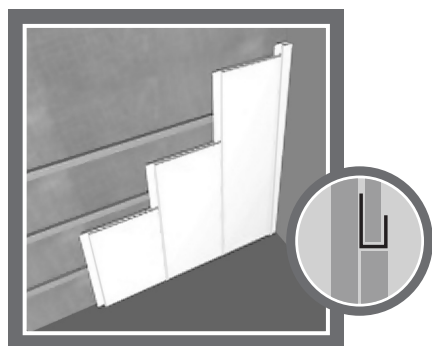


Крепление начальных профилей осуществляется к потолку или к стене. Первая панель вставляется в профиль своей тонкой стороной.

Угловая окантовка

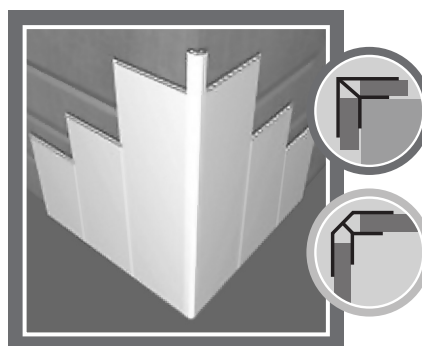

Для укладки панелей ПВХ монтируются специальные профили угловой окантовки, при помощи которых могут быть с легкостью отделаны как внутренние, так и внешние углы.

Декоративные соединения

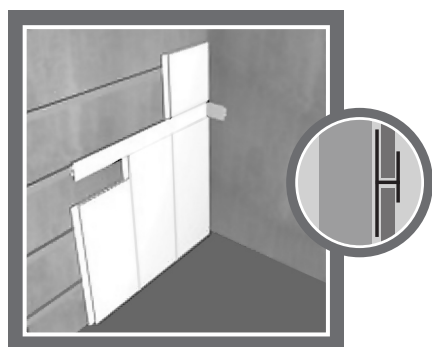

Монтаж специальных декоративно-соединительных профилей дает возможность укладывать панели вертикально.

Потолочные окантовки



На заключительном этапе отделки уложенных на стенах или потолке панелей используются декоративно-потолочные профили.

*Профили 20x20, 30x30, F-образный являются универсальным